



# MONTAGEKRAN CONSTRUCTION CRANE






# HMK 901 Ta3-a3

MONTAGEKRAN

CONSTRUCTION CRANE

EXPERIENCED DESIGN  
POWERFUL LIFTING CAPACITY

LOW TARE WEIGHT  
ADVANCED TECHNOLOGY

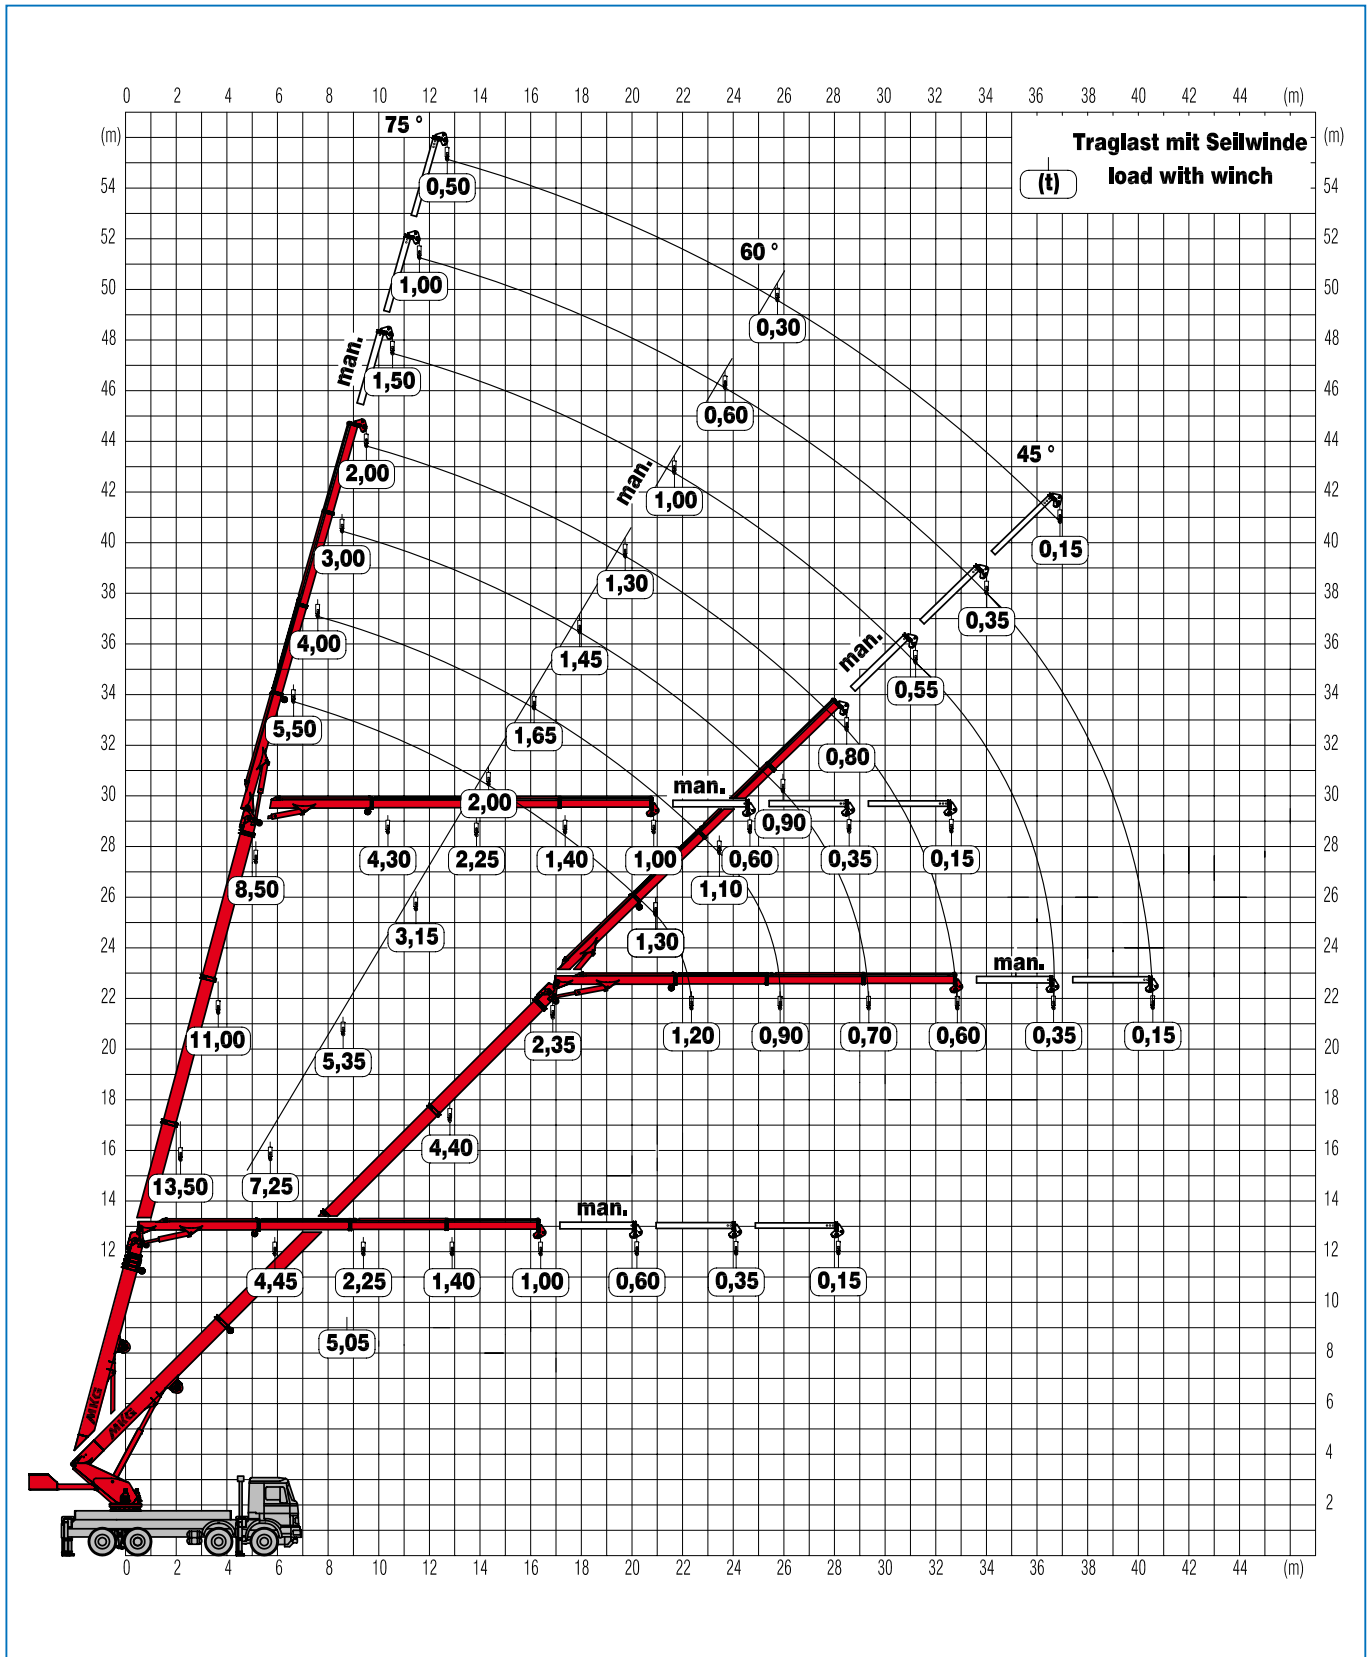



# Notwendige LKW-Ausstattung

## Required Truck Equipment

Min. zulässiges Gesamtgewicht: Minimum gross vehicle weight:	35 t 35 t
Minimale Achslasten: Minimum axle load:	V.A.: 15 t H.A.: 21 t front axle: 15 t rear axles: 21 t
Minimaler Radstand: Minimum wheelbase:	ca. 1700 mm + 3400 mm + 1350 mm approx. 1700 + 3400 + 1350 mm
Motordrehzahlregulierung: Adjustment of engine rpm:	elektr. Motorregulierung oder RQV-Regler erforderlich electronic adjustment or RQV
Externe Motorregulierung: External engine adjustment:	Schnittstelle für Elektrik erforderlich interface required for electric system
Stabilisatoren: Stabilizers:	an Vorder- und Hinterachse at front and rear axles
Bereifung: Tyres:	Niederquerschnittreifen low section tyres
Fahrerhausvariante: Type of driver's cab:	NFhs, MFhs, FFhs – niedrige Bauweise je nach Aufbauhöhe day cab, medium-size cab, sleeper-cab – low profiled version
Nebenantrieb:	Leistung: ca. 120 PS abnehmbares Drehmoment: ca. 600 Nm Übersetzung Nebenantrieb bei LS-System: $i = 1,2$ bis $1,6$
PTO:	performance approx. 120hp required torque: approx. 600 Nm Power take-off, c-type, $i = 1,2$ up to $1,6$



04.07



**MKG Maschinen-& Kranvertrieb GmbH**

P.O.Box 107520 - 28075 Bremen - Germany

ph.: +49.421.321406 · fax +49.421.324413

e-mail: info@mkg-export.de · www.mkg-export.com